Airly Vision®

New Product

——この軽さは世界を変える——

P2.8[極]KIWAMI

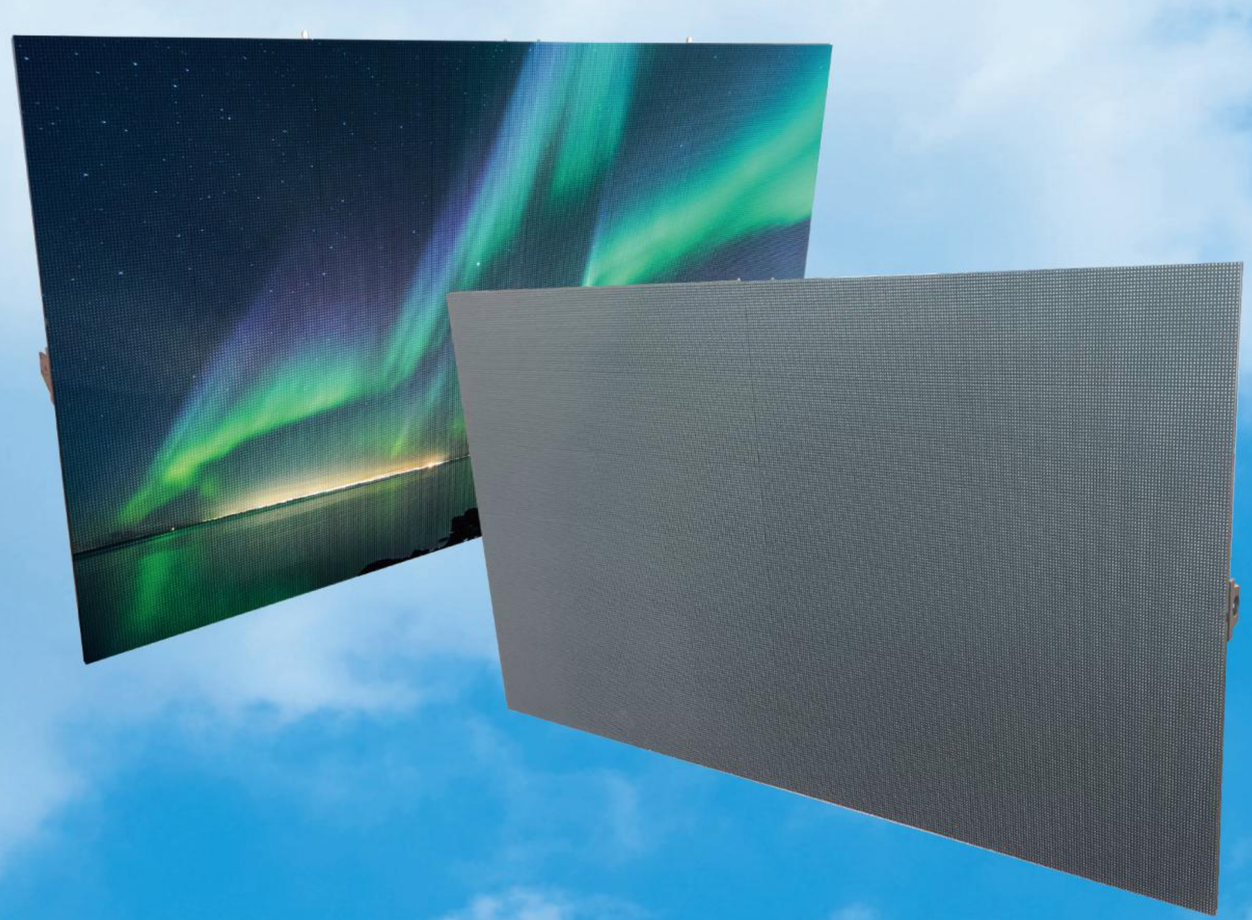

Airly Vision®

超軽量・全天候型 LED ビジョン

Out Door

P2.8 KIWAMI

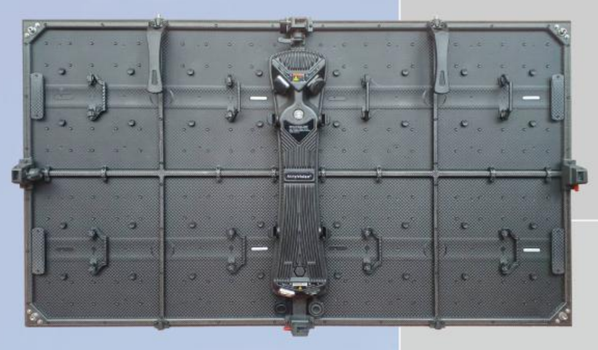

6.8kg /pcs
352×198 px/pcs

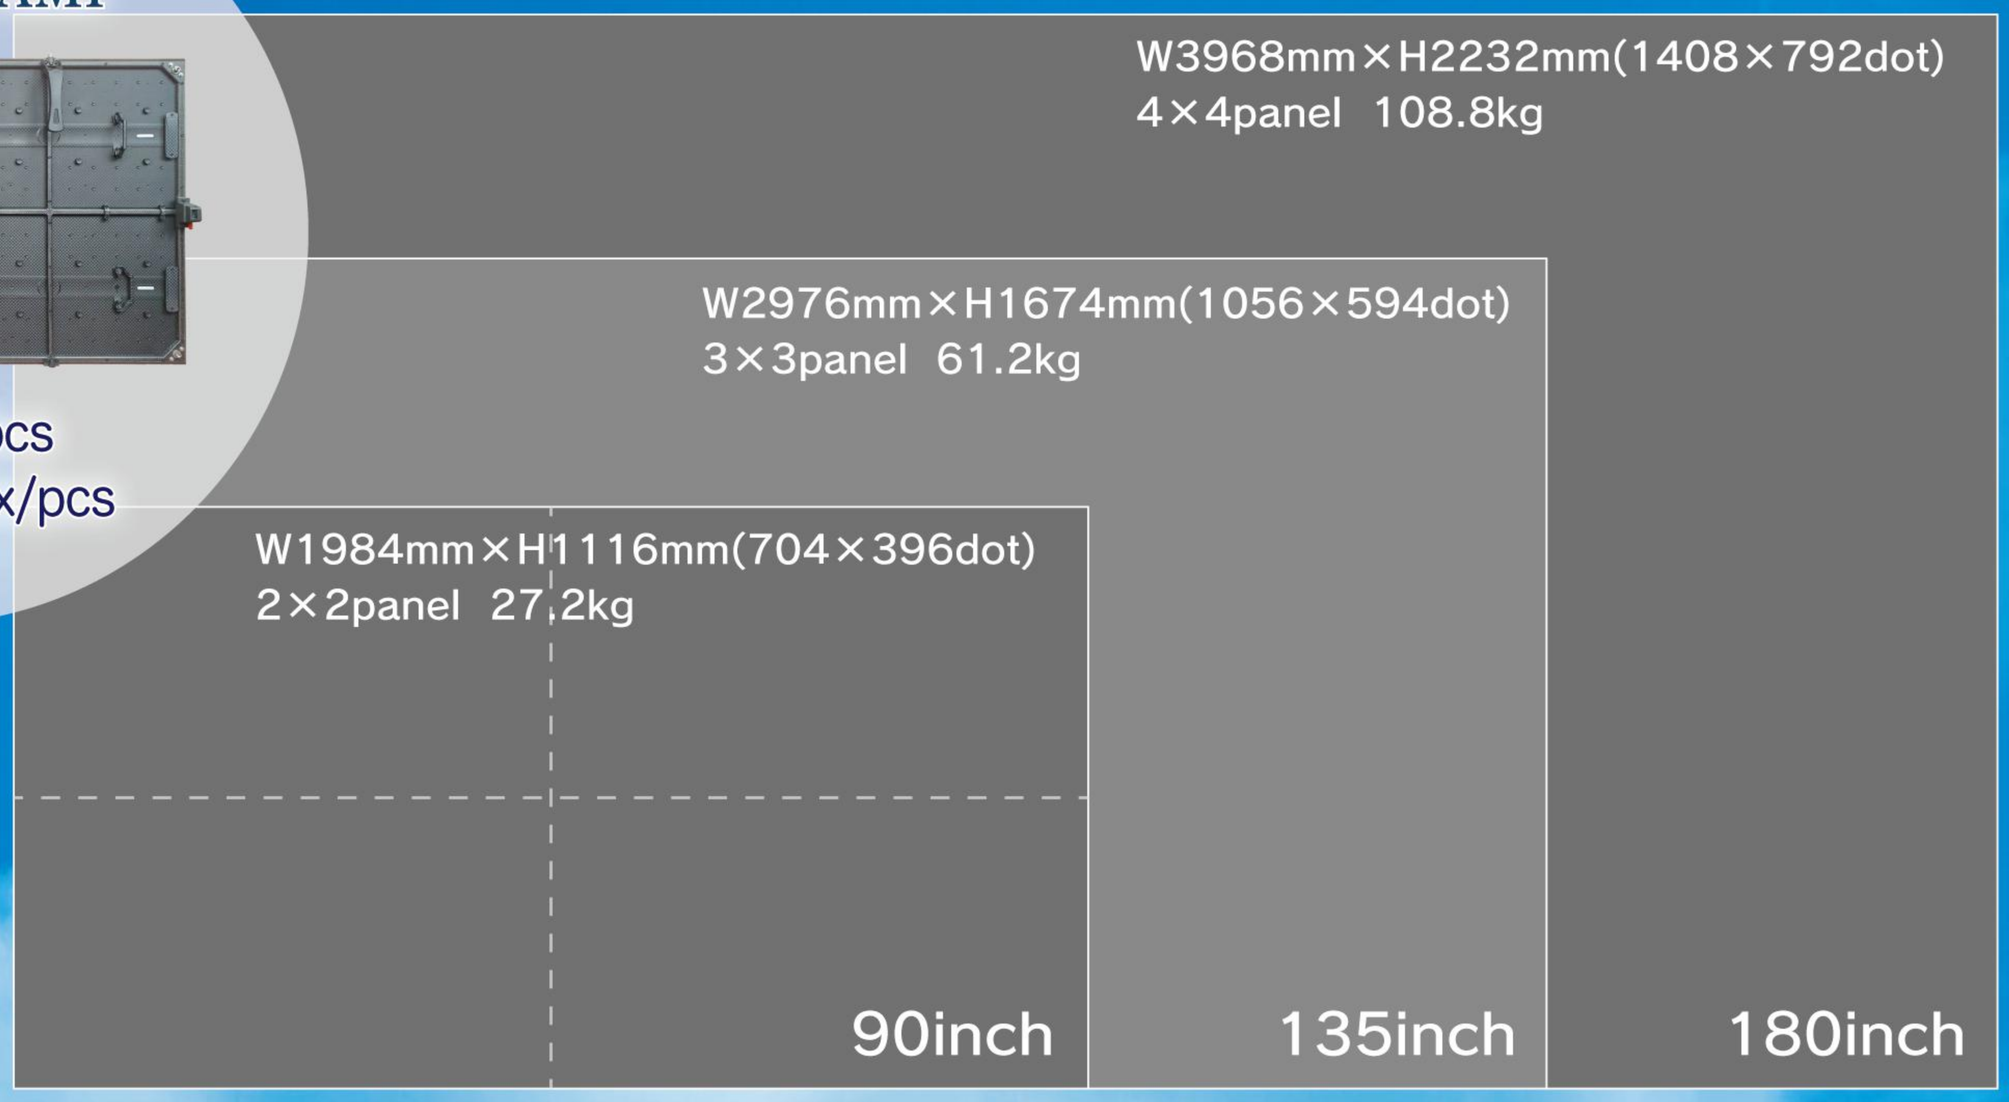

製品仕様	RC-JP P2.81 KIWAMI
設置場所	INDOOR / OUTDOOR
ピッチ	2.81mm
画素密度	69,696
パネルモジュールサイズ	W992mm×H558mm×D108mm
パネル解像度	352×198px
パネル重量 /pcs	6.8kg / pcs
LED タイプ	SMD3in1(Black)
スキャン	11scan
輝 度	4000nits after calibration
視野角	160°(H) / 160°(V)
グレースケール	14bit
リフレッシュレート	7,680Hz
電圧	AC100-240V 50/60Hz
消費電力 (最大 / 平均)	386W(最大) / 150W(平均)
メンテナンス	リアメンテナンス
システム	Nova/Colorlight/Brompton
設置温度 (°C)/ 湿度 (HR%)	-20～45°C / HR10～100%
LED 素子寿命	100,000 時間
防水	IP65

AirlyVision®

株式会社エレックス
https://elx-ltd.com