

Airly Vision®


New Product

P2.8 [ 極 ] KIWAMI



—  
この軽さは世界を変える  
—

P5.1 [ 匠 ] TAKUMI

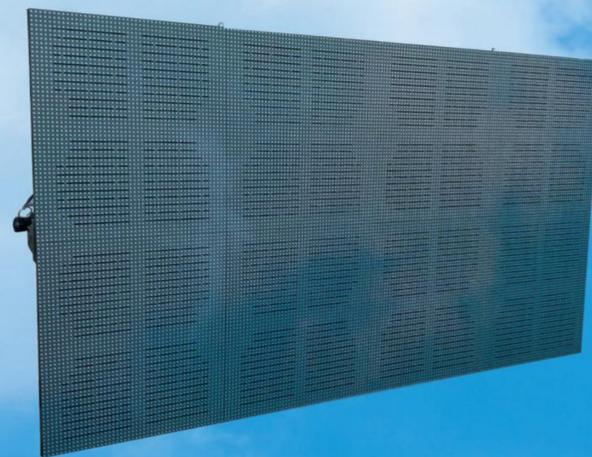


Airly Vision®

超軽量・全天候型 LED ビジョン

Outdoor

# P2.8 [ 極 ] KIWAMI

# P5.1 [ 匠 ] TAKUMI

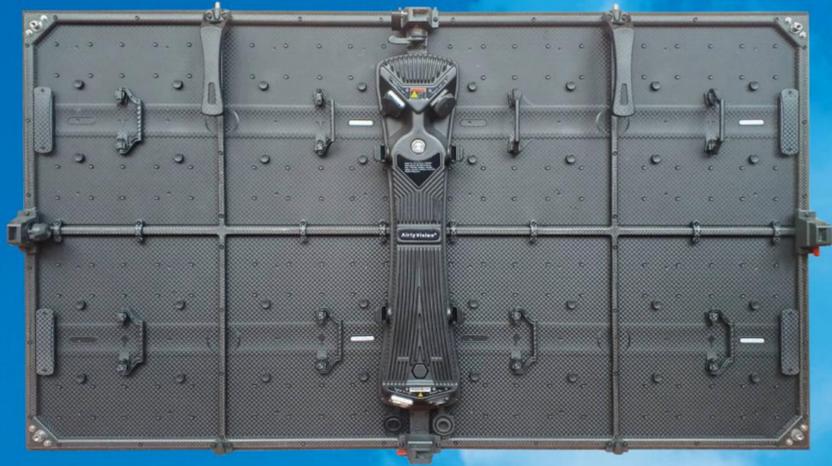

6.8kg / pcs 352×198 px/pcs



6.5kg / pcs 192×108 px/pcs

まるでスクリーンのような超軽量 LED ディスプレイ【AirlyVision】にアウトドアモデルが新登場

製品仕様	RC-JP P2.81 KIWAMI	RC-JP P5.16 TAKUMI
設置場所	INDOOR / OUTDOOR	INDOOR / OUTDOOR
ピッチ	2.81mm	5.16mm
画素密度	69,696	37,636
パネルモジュールサイズ	W992mm×H558mm×D108mm	W992mm×H558mm×D108mm
パネル解像度	352×198px	192×108px
パネル重量 / pcs	6.8kg / pcs	6.5kg / pcs
LED タイプ	SMD3in1(Black)	SMD3in1(Black)
スキャン	11scan	6scan
輝度	3800nits after calibration	4500nits after calibration
視野角	160°(H) / 160°(V)	160°(H) / 160°(V)
グレースケール	14bit	14bit
リフレッシュレート	7,680Hz	7,680Hz
電圧	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
消費電力(最大 / 平均)	386W(最大) / 150W(平均)	320W(最大) / 160W(平均)
メンテナンス	リアメンテナンス	リアメンテナンス
システム	Nova/Colorlight/Brompton(Special Order)	Nova/Colorlight/Brompton(Special Order)
設置温度(°C)/湿度(HR%)	-20~45°C / HR10~100%	-20~45°C / HR10~100%
LED 素子寿命	100,000 時間	100,000 時間
防水	IP65	IP65

## AirlyVision®

株式会社エレックス  
<https://elx-ltd.com>

