


Airly Vision®

New Product

—
この軽さは世界を変える
—

P2.8[極]KIWAMI

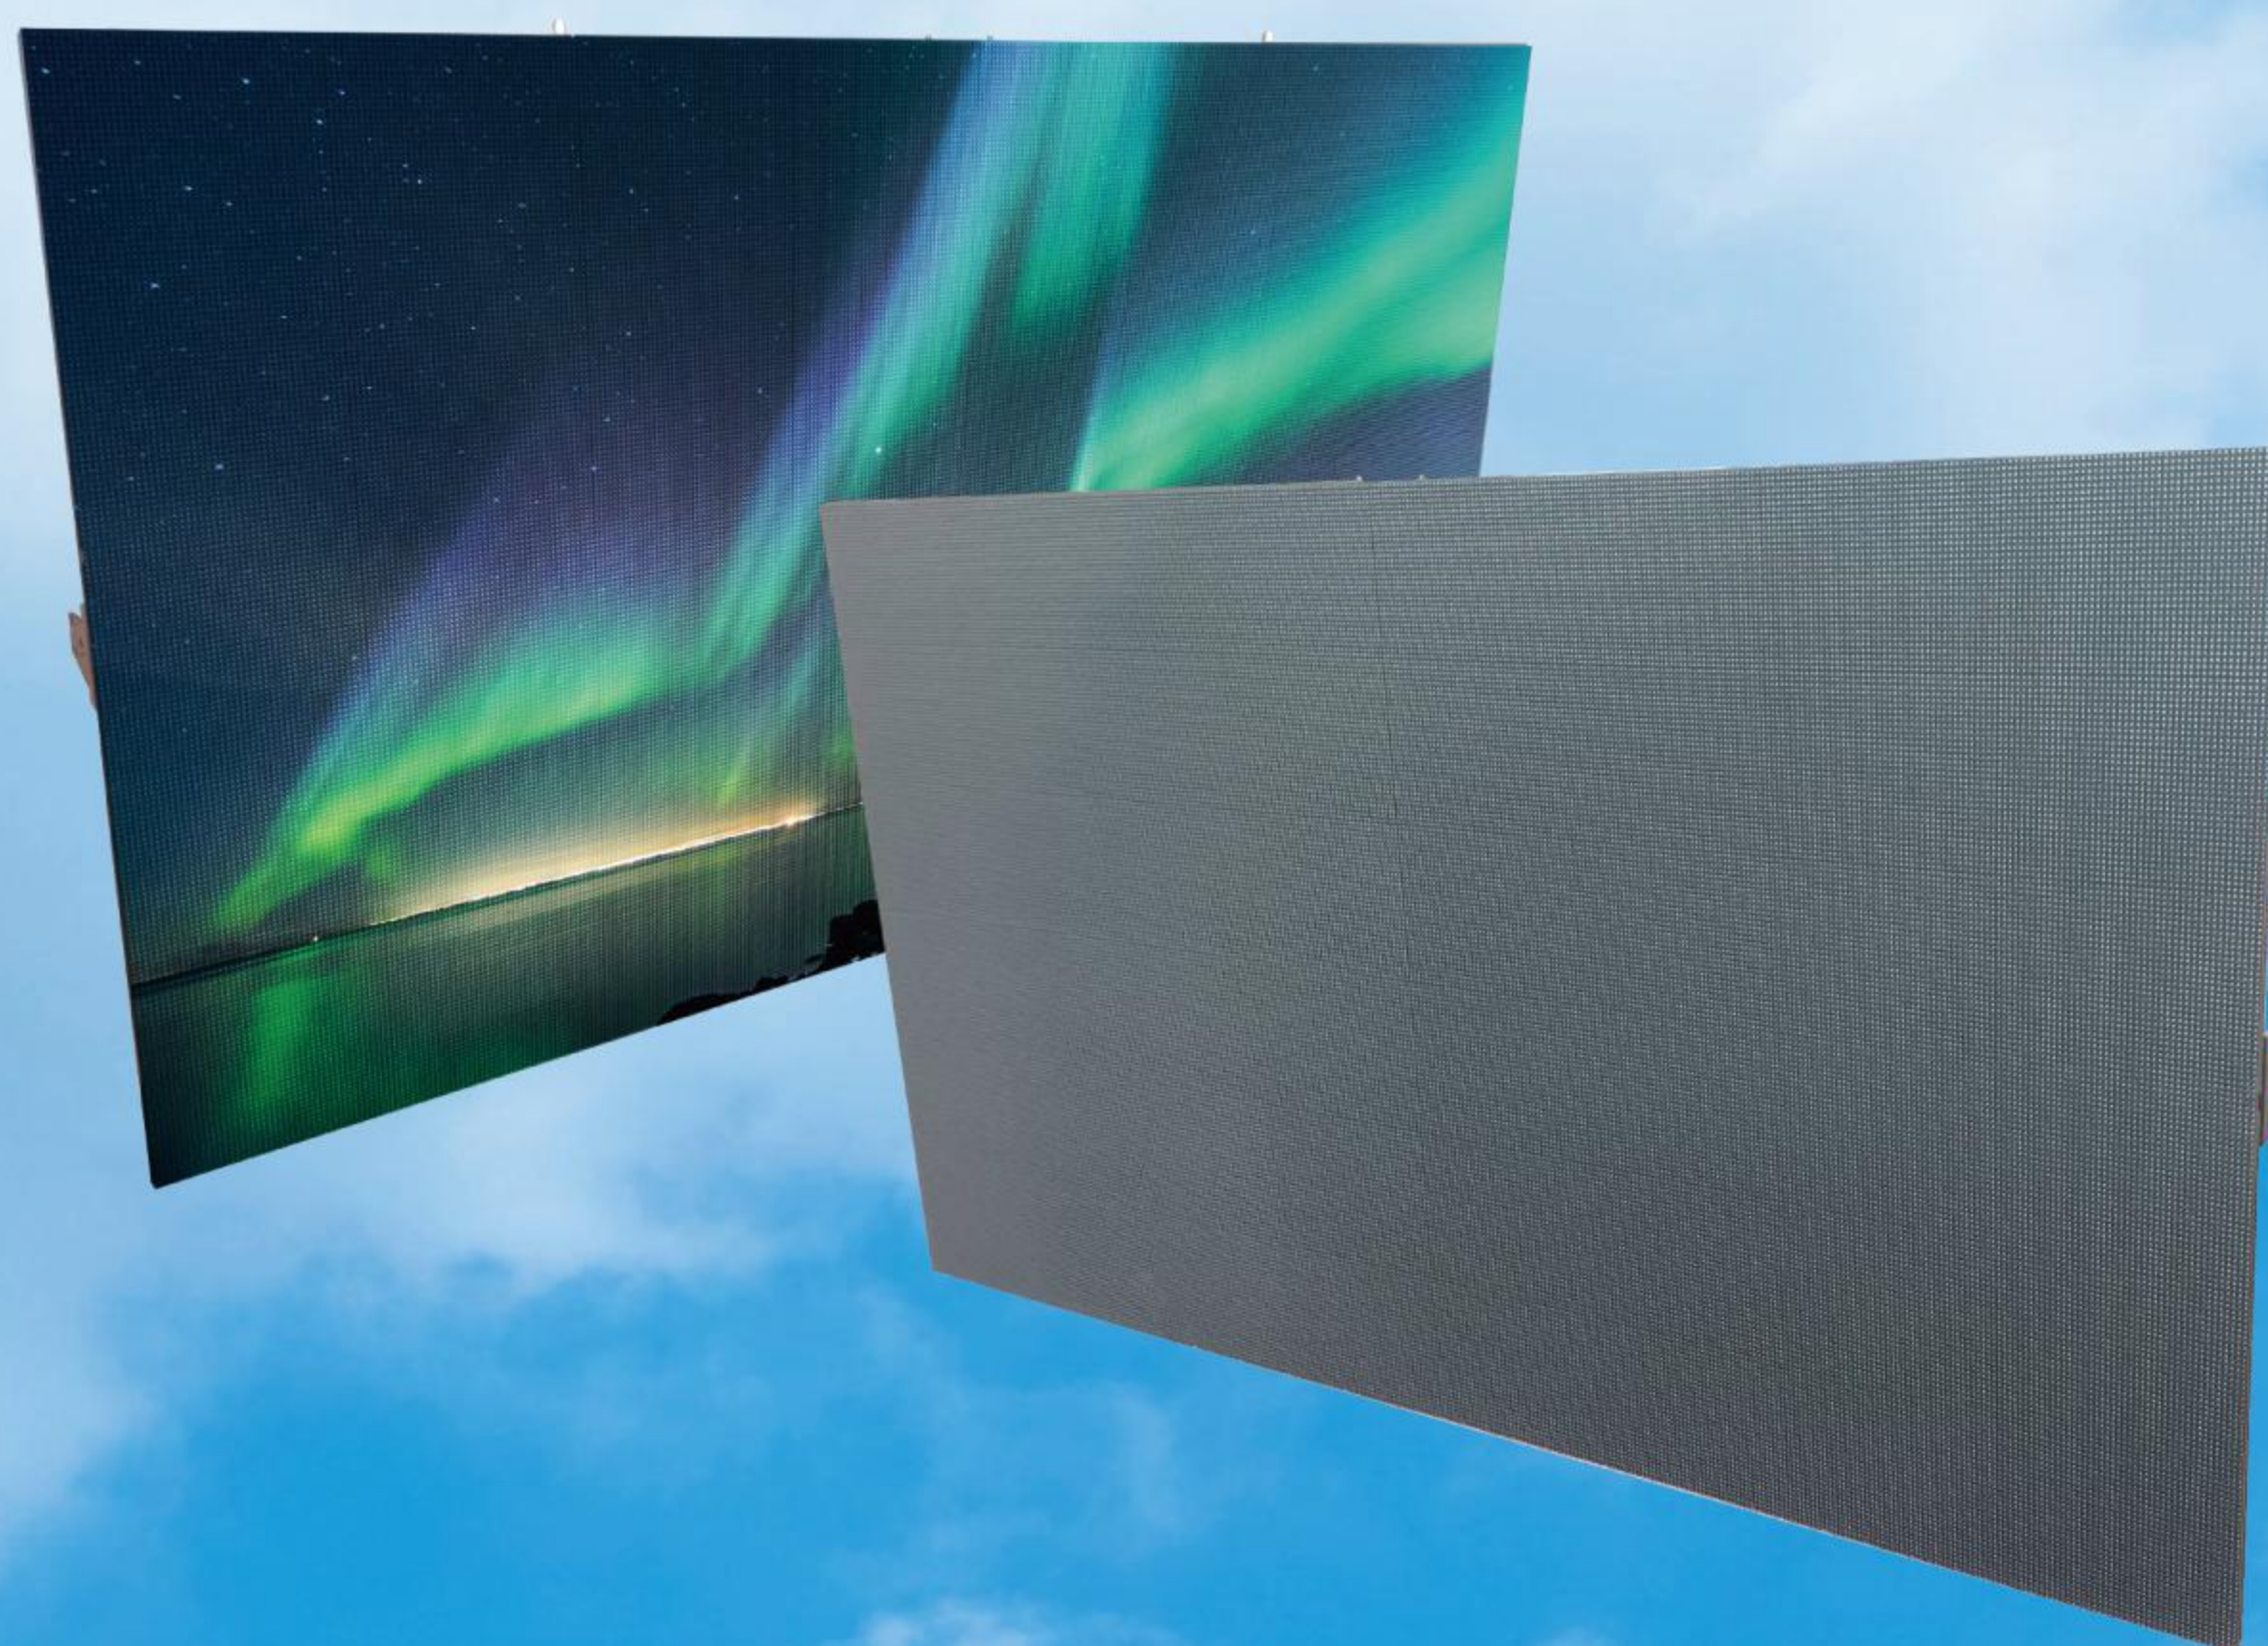


Airly Vision®

超軽量・全天候型 LED ビジョン

Outdoor

P2.8 KIWAMI

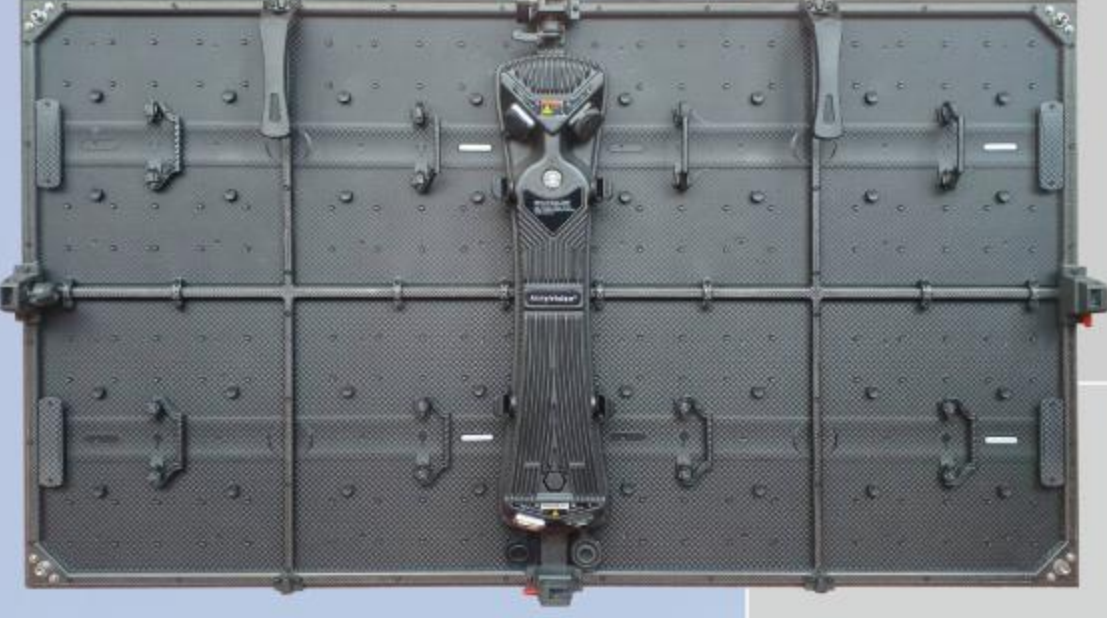

6.8kg / pcs
352x198 px/pcs

W3968mm x H2232mm (1408 x 792dot)
4x4panel 108.8kg

W2976mm x H1674mm (1056 x 594dot)
3x3panel 61.2kg

W1984mm x H1116mm (704 x 396dot)
2x2panel 27.2kg

90inch

135inch

180inch

製品仕様	RC-JP P2.81 KIWAMI
設置場所	INDOOR / OUTDOOR
ピッチ	2.81mm
画素密度	69,696
パネルモジュールサイズ	W992mm x H558mm x D108mm
パネル解像度	352x198px
パネル重量 / pcs	6.8kg / pcs
LED タイプ	SMD3in1(Black)
スキャン	11scan
輝度	3600nits after calibration
視野角	160°(H) / 160°(V)
グレースケール	14bit
リフレッシュレート	7,680Hz
電圧	AC100-240V 50/60Hz
消費電力(最大 / 平均)	386W(最大) / 150W(平均)
メンテナンス	リアメンテナンス
システム	Nova/Colorlight/Brompton
設置温度(°C)/湿度(HR%)	-20~45°C / HR10~100%
LED 素子寿命	100,000 時間
防水	IP65

AirlyVision®

株式会社エレックス
<https://elx-ltd.com>

