


Airly Vision®

New Product

—  
この軽さは世界を変える  
—

P5.1 [ 匠 ] TAKUMI

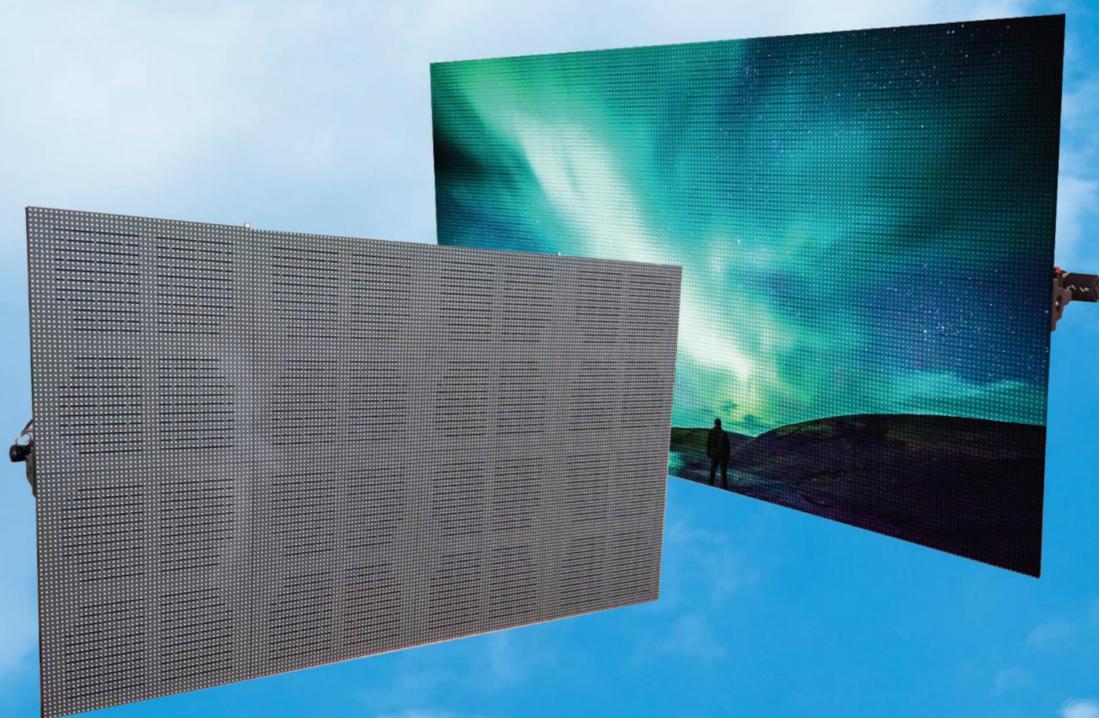

Airly Vision®

超軽量・全天候型 LED ビジョン

Out Door

# P5.1 TAKUMI



6.5kg / pcs  
192x108 px/pcs

W9920mm×H5580mm(1920×1080dot)  
10×10panel 650kg

W6944mm×H3906mm(1344×756dot)  
7×7panel 318.5kg

W4960mm×H2790mm(960×540dot)  
5×5panel 162.5kg

225inch

315inch

450inch

製品仕様	RC-JP P5.16 TAKUMI
設置場所	INDOOR / OUTDOOR
ピッチ	5.16mm
画素密度	37,636
パネルモジュールサイズ	W992mm×H558mm×D108mm
パネル解像度	192×108px
パネル重量 / pcs	6.5kg / pcs
LED タイプ	SMD3in1(Black)
スキャン	6scan
輝度	4500nits after calibration
視野角	160°(H) / 160°(V)
グレースケール	14bit
リフレッシュレート	7,680Hz
電圧	AC100-240V 50/60Hz
消費電力(最大 / 平均)	320W(最大) / 160W(平均)
メンテナンス	リアメンテナンス
システム	Nova/Colorlight/Brompton(Special Order)
設置温度(°C)/湿度(HR%)	-20~45°C / HR10~100%
LED 素子寿命	100,000 時間
防水	IP65

**AirlyVision®**

株式会社エレックス  
<https://elx-ltd.com>

